

地球にやさしいecoガasket リサイクルBS ジョイントシート

AF5400

AF5400は、特殊耐熱繊維と無機質補強材及び油膨潤性を有する合成ゴムと
※再生原料からなるシート状ガasket材料です。

※再生原料…シートを打ち抜くときに出る中抜きや端材を回収し、それを(マテリアル)リサイクルした原料。

AF5400物性値

項目	単位	物性値	備考
厚さ	mm	0.8	
圧縮特性 (P=34.5MPa)	圧縮率	%	11
	復元率	%	45
引張強さ(横方向)	MPa	10	
応力緩和率	%	16	
高温応力緩和率	%	23	150°C × 22h
IRM903 oil (150°C × 5h)	厚さ変化率	%	48
	重量変化率	%	41
ASTM FuelB (RT × 5h)	厚さ変化率	%	30
	重量変化率	%	26



使用条件

- ・標準使用温度範囲
-40°C ~ 200°C
- ・標準使用面圧
2MPa ~ 147MPa

特長


- ・ジョイントシートを使用している箇所に使用でき、コストダウンができる。
- ・産業廃棄物が減り、産廃費用の削減ができる。
- ・油中において高い膨潤性を有している為、締付け力の減少やフランジの変形による面圧の低下を防止できる。
- ・応力緩和率が低く、耐久性に優れている。

用途

- ・潤滑油、燃料をシールする箇所。

販売条件

- ・シートでお客様に販売した重量のうち、wt60%以上の端材が回収できること。

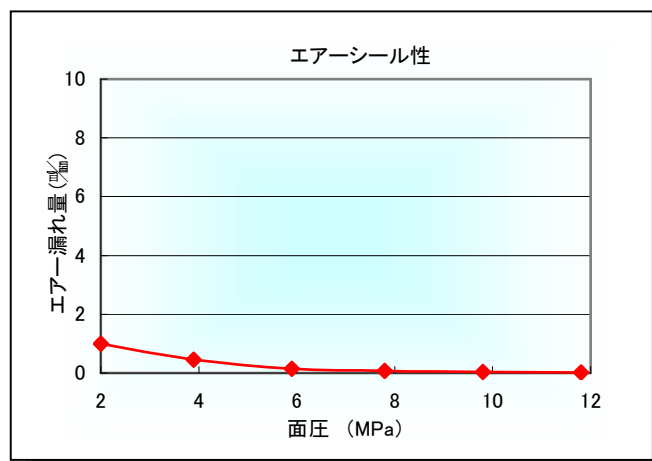

標準寸法・標準梱包単位

厚さ(mm)	0.3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5
幅×長さ(mm)	500×1200		1000×1200			
梱包単位	50枚	25枚	20枚	10枚	10枚	10枚